



RDT 14/A

Riduttore di Tensione • Voltage Reducer



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di ingresso 20 - 30 Vcc
 Tensione d'uscita 13,8 Vcc
 Corrente d'uscita max 10 A

Caratteristiche d'uscita

Funzionamento continuo 6 A
 Funz. di picco 12 A

Protezione contro i cortocircuiti, sovratemperatura, sovratensione d'uscita ed inversione di polarità. In caso di intervento della protezione per sovracorrente o cortocircuito, per il ripristino è necessario il disinserimento al carico. Assicurarsi sempre che il riduttore sia posizionato in modo da favorire la dissipazione del calore.


SPECIFICATIONS

Input voltage 20 - 30 Vdc
 Output voltage 13,8 Vdc
 Max output current 10 A

Output specification

Continuous operating 6 A
 Peak operating 12 A

Protection against short circuit current, over temperature, over output voltage and inversion polarity. In case of protection insert owing to over current or short circuit, it is necessary to disinsert the load to reoperate. Always make sure the reducer is placed in such a way to support the out flow of the heat.

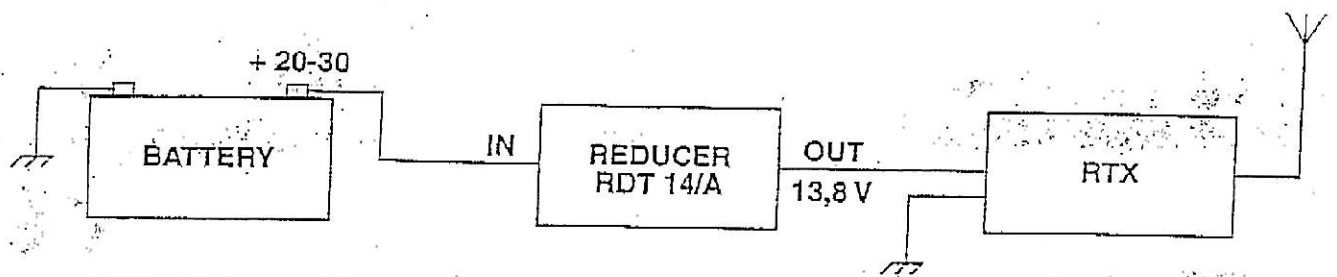

SCHEMA ELETTRICO • SCHEMATIC DIAGRAM

