


- 14.) Darstellung der Frequenzanzeige anstelle der Kanalanzeige**
Nach Betätigen dieser Taste werden die angezeigten Kanäle als Frequenz in Megahertz dargestellt.

- 15.) Kanalwahlschalter**

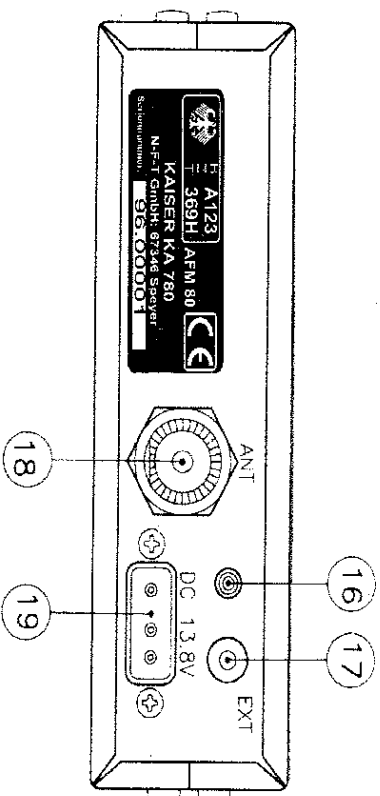


- 16.) Anschlußbuchse für externes S-Meter**

- 17.) Anschlußbuchse für externen Lautsprecher mit 8-16 Ohm**

- 18.) Antennen-Anschlußbuchse SO-239 (für Stecker PL-259)**

- 19.) Stromversorgungsanschluß.**
Hier wird das mitgelieferte Stromversorgungskabel eingesteckt um das KA 780 mit Strom zu versorgen.

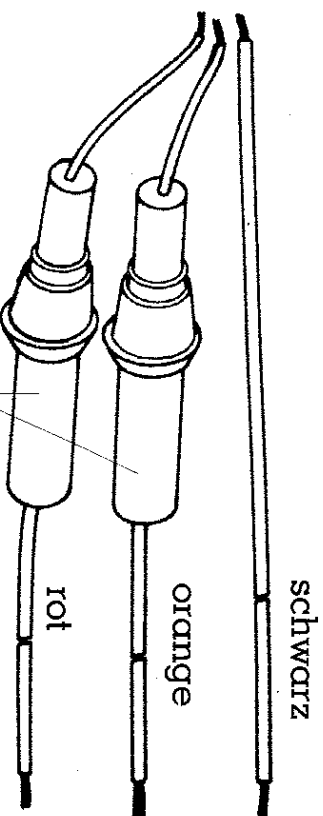

Stromanschluß

Verbinden Sie das schwarz (-) ummantelte Kabel mit Masse, Chassis (auch am Autoradio möglich) oder der Karosserie Ihres Fahrzeuges (NUR BEI FAHRZEUGEN MIT NEGATIVER MASSE).

Danach verbinden Sie das rot ummantelte Kabel mit Zündungsplus (Zündung +) Ihres Fahrzeuges. Das orange isolierte Kabel schließen Sie bitte an Dauerplus (+) an. Dies ist notwendig, damit auch bei ausgeschalteter Zündung Ihre programmierten Kanäle gespeichert bleiben. Danach führen Sie den Stecker des Kabels in die Stromversorgungsbuchse (19) ein.

Hinweis: Bei Verwechslung der Polung besteht die Gefahr der bleibenden Gerätebeschädigung. In diesem Falle erlischt der Anspruch auf Garantielleistung.