


PRESIDENT

ELECTRONICS EUROPE

S.A. 10.000.000. FF

HEAD OFFICE - FRANCE
Route de Sète - BP 100
34540 BALARUC - Tél: 67.46.27.27
Télex: 490534F - Fax: 67.48.48.49

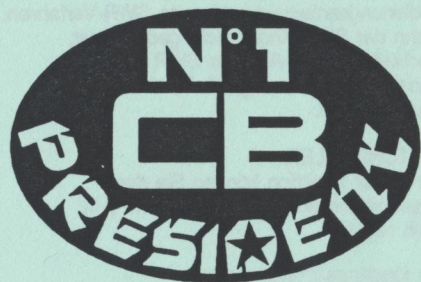

VERKAUF AUSSCHLIEßLICH ÜBER HÄNDLER

PRESIDENT

HERBERT

2380



12 KANÄLE AM/40 KANÄLE FM - MOBIL
BEDIENUNGSANLEITUNG




Modell: PRESIDENT HERBERT AM/FM
PRESIDENT ELECTRONICS EUROPE

PRESIDENT HERBERT

DAS ERGEBNIS EINER NEUEN GENERATION

TECHNISCHE DATEN : Kanäle 12 AM, 40 FM. Ausgangsleistung : 1 W AM, 4 W FM. Empfangsempfindlichkeit besser als 0,5 uV (10 dB S/N). Selectivität 60 dB minimum.

BEDIENUNG UND FUNKTION : Stationssucher. Lautstärkeregler mit Ein/Aus-Schalter. Squelch. Signal/RF-Anzeige. Mike-Gain. RF-Gain. Tonkontrolle. PA-Schaltung. NB/ANL-Rauschunterdrückung. Kanal 9 und 19 direkt schaltbar. HI-CUT. Wellenbereichsanzeige. LED-Anzeige für Sende- und Empfangssignal. ABMESSUNG (mm) : Breite 170. Höhe 50. Tiefe 230.

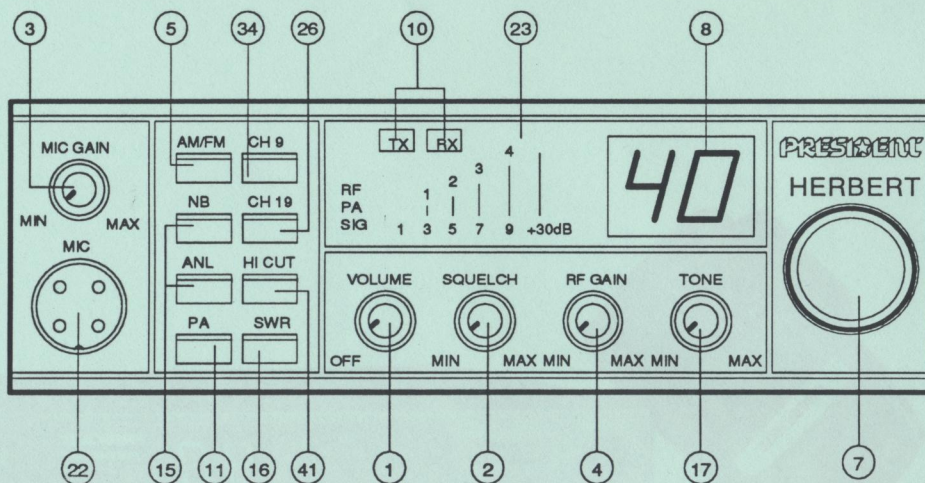

1/ Volume & ON/OFF

2/ Squelch

3/ Mike Gain

4/ RF Gain

5/ AM-FM Modulationsbetriebsartwähler

7/ Kanalsucher

8/ Kanal-Anzeige

10/ Sende- und Empfangsanzeige

11/ PA-Schaltung

15/ ANL/NB

16/ SWR

17/ Tonregler

22/ Mikrophonbuchse

23/ S/RF METER

26/ CH 19 - Kanal 19

34/ CH 9 - Kanal 9

41/ HI-CUT

FUNKTION :

1/ VOLUME & ON/OFF

Mit diesem Knopf kann das Gerät ein- und ausgeschaltet werden. Die Lautstärke wird geregelt, indem der Knopf im Uhrzeigersinn gedreht wird.

2/ SQUELCH

Störende Geräusche können durch den Squelch-Knopf unterdrückt werden, wenn nicht gesprochen wird. Drehen Sie den Knopf so weit, bis die Hintergrundgeräusche verschwinden. Diese Regulierung muß mit Präzision ausgeführt werden, da in der Position maxi nur die stärksten Signale empfangen werden können.

3/ MIKE GAIN

Mit dieser Taste können Sie den Mikrofonverstärker regulieren.

4/ RF GAIN

Regulierung der Empfangsempfindlichkeit. Bei Kommunikationen über längere Distanzen muß der Knopf auf die Position maxi gestellt werden. Der RF Gain kann verringert werden, um Verzerrungen zu verhindern, wenn Ihr Gesprächspartner nahe ist.

5/ AM-FM MODULATIONS BETRIEBSARTWÄHLER
Modulationsbetriebsartwahl AM/FM. je nach Gerät.

AM : Kommunikation auf einem Gelände mit Hindernissen.

FM : Kommunikation auf einem ebenen und freien Gelände.

7/ KANALSUCHER

Mit diesem Knopf können Sie den Kanal für Sendung und Empfang auswählen.

8/ KANAL-ANZEIGE

Diese Anzeige gibt Ihnen den Kanal der Sendung und des Empfanges an, den Sie in diesem Moment benutzen.

10/ SENDE-UND EMPFANGS-ANZEIGE

Eine Anzeige leuchtet auf um Ihnen anzuzeigen, ob Sie im Bereich Sendung oder Empfang sind.

11/ PA-SCHALTUNG

Ein externer Lautsprecher kann an das President HERBERT angeschlossen werden. Hierfür ist an der Rückwand eine Buchse vorgesehen. Durch Betätigung des PA-Knopfes wird der Lautsprecher eingeschaltet. Um Pfeifgeräusche zu

vermeiden, sollte der PA-Lautsprecher nicht in Richtung des Mikrophons bewegt werden. Ist der PA-Lautsprecher auf hohe Lautstärke eingestellt, sollte für ausreichenden Abstand zwischen Mikrophon und PA-Lautsprecher gesorgt werden.

15/ ANL/NB - RAUSCHUNTERDRÜCKUNG

Dieser Rauschfilter reduziert die Hintergrundgeräusche, Pfeifen und Interferenzen.

16/ SWR

Bei Drücken dieser Taste erscheint das LCD SWR an der Anzeige. Die Anzeige LCD 7 zeigt den SWR-Wert der Antenne bei Sendung an. Der SWR-Wert sollte stets überprüft werden, wenn ein anderes Antennensystem oder eine andere Antennenverkabelung in Betrieb genommen wird. Auch vorübergehender feuchtigkeits-, korrosions- oder vibrationsbedingter Leistungsabfall des Antennensystems lässt sich durch eine SWR-Messung leicht überprüfen. Der SWR-Wert muss immer so gering wie möglich sein. Siehe ebenfalls das weiter unten in dieser Bedienungsanleitung erläuterte SWR-Verfahren. Wenn der SWR-Knopf nicht gedrückt ist, leuchtet die LCD-Anzeige SWR nicht auf. Dann zeigt die Anzeige 7 die übertragene Lautstärke an.

17/ TONREGLER

Mit dieser Funktion können Sie den Empfangston auf dumpf (Low) und (Hi) hoch regeln.

22/ MIKROPHONBUCHSE

Die Mikrophonbuchse ist bequemlichkeitshalber auf der Frontplatte eingebaut, damit das Radio in das Armaturenbrett eingefügt werden kann. Mit einem Stecker kann das Mikrophon auch als "Drück-Sprechknopf" benutzt werden.

23/ S/RF METER

Die Intensität des empfangenen (RX) und ausgesendeten Signales (TX) wird angezeigt.

26/34 CH 19/9 - KANAL 19/9

Wenn Sie auf diesen Knopf drücken, werden die Kanäle 19/9 sofort angewählt.

41/ HI-CUT

Beseitigung von Interferenzen auf hoher Frequenz.