

Allgemeine Hinweise

Ihr CB-Handfunkgerät Stabo BETA plus ist postgenehmigt und besitzt eine Allgemeine Betriebserlaubnis für die Benutzung des Gerätes innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlins. Vor der Inbetriebnahme im Ausland informieren Sie sich bitte unbedingt über die dort geltenden Vorschriften und Bestimmungen.

Veränderungen oder Eingriffe am Gerät haben ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge. Öffnen Sie das Gerät deshalb bitte nicht und versuchen Sie im Störfall auch nicht, es selber zu reparieren. Ansonsten müssen Sie damit rechnen, daß auch Ihr Garantieanspruch entfällt.

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes bitte die umseitigen Bedienungshinweise, um eventuelle Schäden infolge falscher Handhabung zu vermeiden.

Bitte beachten Sie auch folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit – besonders wenn Sie es bei Regen oder Schneefall im Freien benutzen.
- Setzen Sie das Gerät keinen zu hohen Temperaturen aus. Schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor Staub und Verschmutzung. Wenn Sie es am Strand benutzen, schützen Sie es ganz besonders vor Sand.
- Benutzen Sie die Teleskopantenne nicht als Handgriff und halten Sie das Gerät nie daran fest.

Modulationsart

Das Stabo BETA plus arbeitet in der Modulationsart FM (Frequenzmodulation). Diese Modulationsart bietet den Vorteil besonders klarer und naturgetreuer Sprachwiedergabe verbunden mit einer weitgehenden Störfreiheit. Die Funkverbindung ist in der Regel sehr sauber und gut verständlich. Eine einwandfreie Verständigung ist allerdings nur mit Gegenstationen möglich, die ebenfalls in der Modulationsart FM arbeiten.

Tips für den Funkverkehr

1. Nach dem Einschalten des Gerätes immer zuerst hören, ob der eingestellte Kanal frei ist.
2. Dazu die Rauschsperrre öffnen, um schwächere Stationen nicht zu überhören.
3. Nur wenn der Kanal völlig frei ist, den eigenen Anruf starten.
4. Immer nur kurz rufen.
5. Nach jedem Anruf sorgfältig hören, ob eine Station antwortet. Erst dann den Anruf wiederholen.
6. Nach jedem Durchgang der Gegenstation immer erst einige Sekunden Pause lassen, bevor man selber spricht, damit sich auch andere Stationen melden können.


Gebräuchliche CB-Abkürzungen

Break	Moment bitte, bitte warten, möchte mitsprechen
CQ	Allgemeiner Anruf
CL	Ende des Funkverkehrs, Abschalten der Station
DX	Funkverbindung über große Entfernungen
Negativ	ich habe nicht verstanden
OK	Verstanden, richtig, in Ordnung
Roger	Ich habe verstanden, alles einwandfrei empfangen
UFB	Ganz ausgezeichnet, sehr gut
VY	sehr, sehr viel, sehr viele
WX	Wetter, Temperatur
YL	Frau, Fräulein, weiblicher CB-Funker
55	Viel Erfolg, alles Gute
73	Grüße
88	Liebe und Küsse (als Gruß)
99	Verswinde, Kanal räumen

stabo®


Hans Kolbe & Co.
Stabo Funktechnik
Langer Garten 23
3200 Hildesheim
Telefon 0 51 21 / 5 70 43-46
Telex 927 261 stabo d
Telefax 0 51 21 / 51 29 79

Bedienungsanleitung Stabo BETA plus

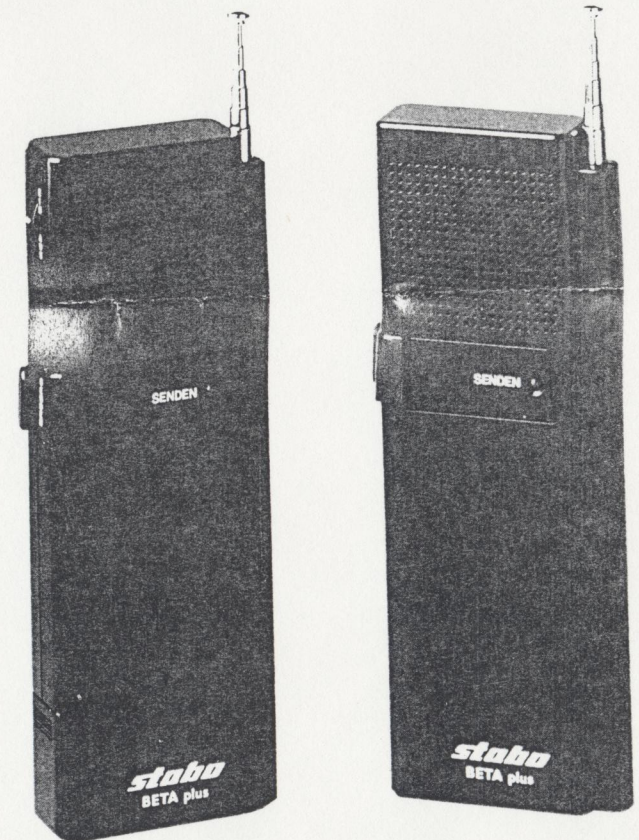

Technische Änderungen vorbehalten.


stabo®

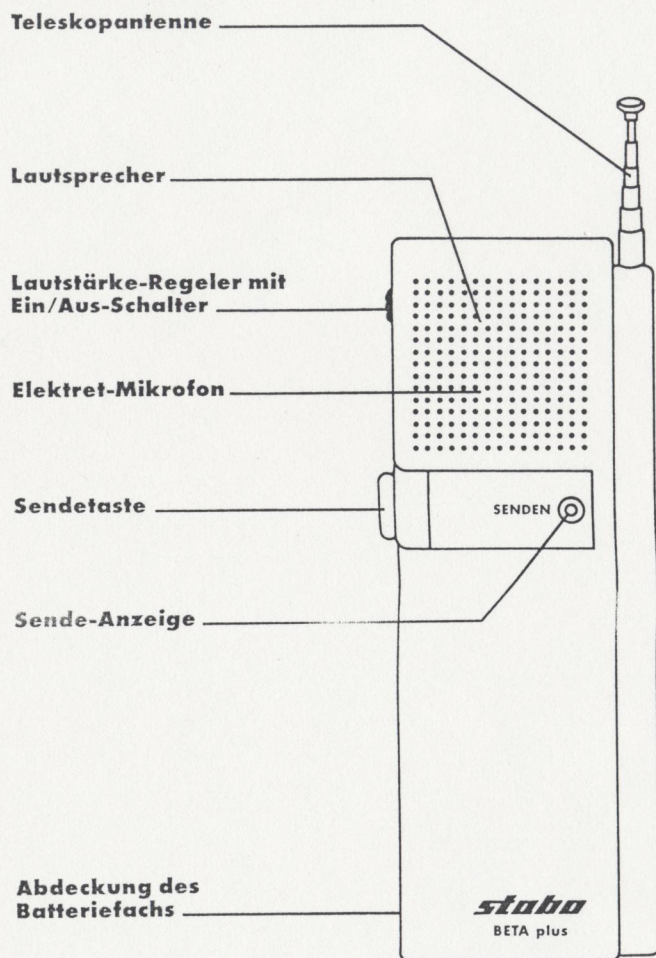

Einsetzen der Batterie

Das CB-Handfunkgerät Stabo BETA plus kann entweder mit einer 9V Blockbatterie oder mit einem aufladbaren 9V NC-Akku betrieben werden. Dieser NC-Akku ist zusammen mit einem passenden Ladegerät als Stabo Original-Zubehör erhältlich.

Zum Einsetzen oder Auswechseln der Batterie oder des NC-Akkus muß lediglich die Abdeckung des Batteriefachs nach unten geschoben werden. Diese Abdeckung befindet sich unten an der linken Schmalseite des Gerätes.

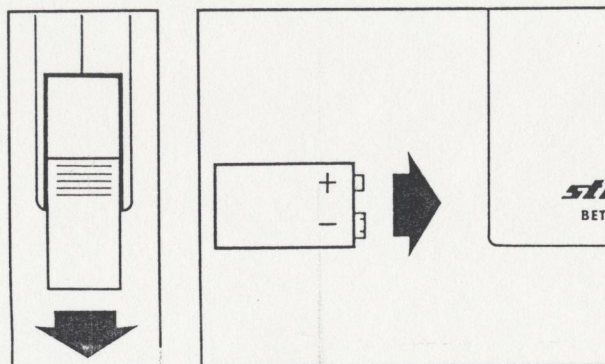

Bitte achten Sie beim Einsetzen der Batterie oder des NC-Akkus auf die richtige Polarität (Plus-Pol oben).

Beim Einsatz einer Batterie empfehlen wir, nur eine Hochleistungs-Batterie (Alkali-Magnan) zu verwenden. Der höhere Preis dieser Batterie macht sich durch eine längere Lebensdauer wieder bezahlt.

Um eine Beschädigung des Gerätes durch eine ausgelaufene Batterie zu vermeiden, sollte sie möglichst umgehend herausgenommen werden, wenn sie leer ist. Auch wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, sollten Sie die Batterie entfernen.


Übrigens können Sie die rote Sende-Anzeige auch als Batterie-Kontrolle benutzen: Wenn diese Anzeige beim Drücken der Sendetaste schwächer leuchtet als gewöhnlich, dann hat die Batterie oder der NC-Akku nur noch wenig Kapazität.

Leuchtet die Anzeige überhaupt nicht mehr, ist die Batterie oder der NC-Akku völlig leer.

In diesem Fall sollte die Batterie sofort herausgenommen beziehungsweise der NC-Akku sofort aufgeladen werden.

Empfangs- und Sendebetrieb

Vor der Inbetriebnahme des Handfunkgerätes muß zunächst die Teleskopantenne vollständig herausgezogen werden.

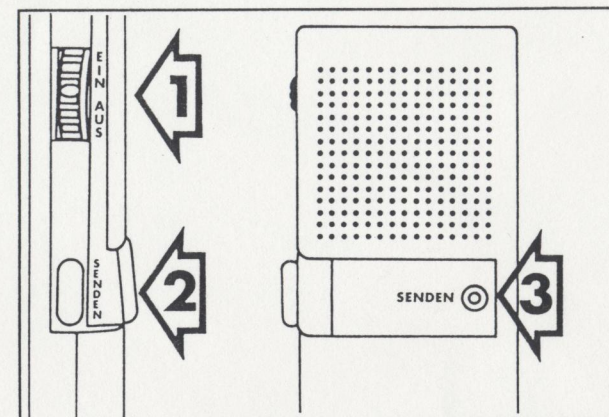

Durch eine leichte Drehung des Lautstärke-Reglers **1** nach oben wird das Gerät eingeschaltet. Es ist jetzt empfangsbereit; die Lautstärke kann mit dem Regler **1** nach Wunsch eingestellt werden.

Durch Drücken der Sendetaste **2** wird das Gerät von Empfang auf Senden umgeschaltet. Es sendet nun, solange die Taste **2** gedrückt wird und schaltet nach dem Loslassen wieder auf Empfang um. Während das Gerät auf Senden geschaltet ist, leuchtet die rote Leuchtdiode **3**.

Lassen Sie die Sendetaste **2** nach dem Sprechen bitte sofort wieder los, sonst verpassen Sie unter Umständen die ersten Worte der Antwort Ihres Gesprächspartners.

Das Stabo BETA plus besitzt ein sehr empfindliches Elektret-Mikrofon, das am besten aus einem Abstand von 10 – 20 cm mit normaler Lautstärke besprochen wird. Zu lautes Sprechen oder ein zu geringer Abstand führen unter Umständen zu Verzerrungen.

Während des Betriebs darf die Antenne des Gerätes nicht mit der Hand berührt werden, da sich dadurch die Leistung spürbar verschlechtert (und zwar sowohl bei Empfang als auch bei Senden).

Zwischen beiden Funkgeräten muß ein Mindestabstand von mehreren Metern eingehalten werden, damit es nicht zu Verzerrungen oder akustischen Rückkopplungen (Pfeifen) kommt.