

Art. No. 10010

stabo[®]
Hobbyfunk



Service-Unterlagen Beta

Stand Februar 1981

TECHNISCHE GERÄTEBESCHREIBUNG

Geräteaufbau:


2 Kanalgerät auf Kanal 5 und Kanal 14 bequarzt
Miniformat, Rufton
Transistoren: 12, IC's: 2, Dioden: 5, LED 1
Antennenlänge: 90 cm, 8teilig
Batteriebedarf: 9 V (Transistorzelle)
Abmessungen: B 60, H 150, T 25 mm
Gewicht: 150 g


Sender:

3stufig, quarzgesteuert, (F 3) Frequenzmodulation
Modulationshub: ca. 2 KHz
Rufton: 1700 Hz
Abgestrahlte Leistung: 10 mW
Stromaufnahme: 125 mA

Empfänger:

Einfachsuper mit HF-Vorstufe
Empfindlichkeit: 1 μ V / bei S + R IR 10 dB
Zwischenfrequenz: 455 KHz, Keramikfilter
Schaltbare Rauschsperr
NF-Ausgangsleistung: 200 mW
Stromaufnahme: 5 mA Bereitschaft
25 mA mittlere Betr.-Lautstärke




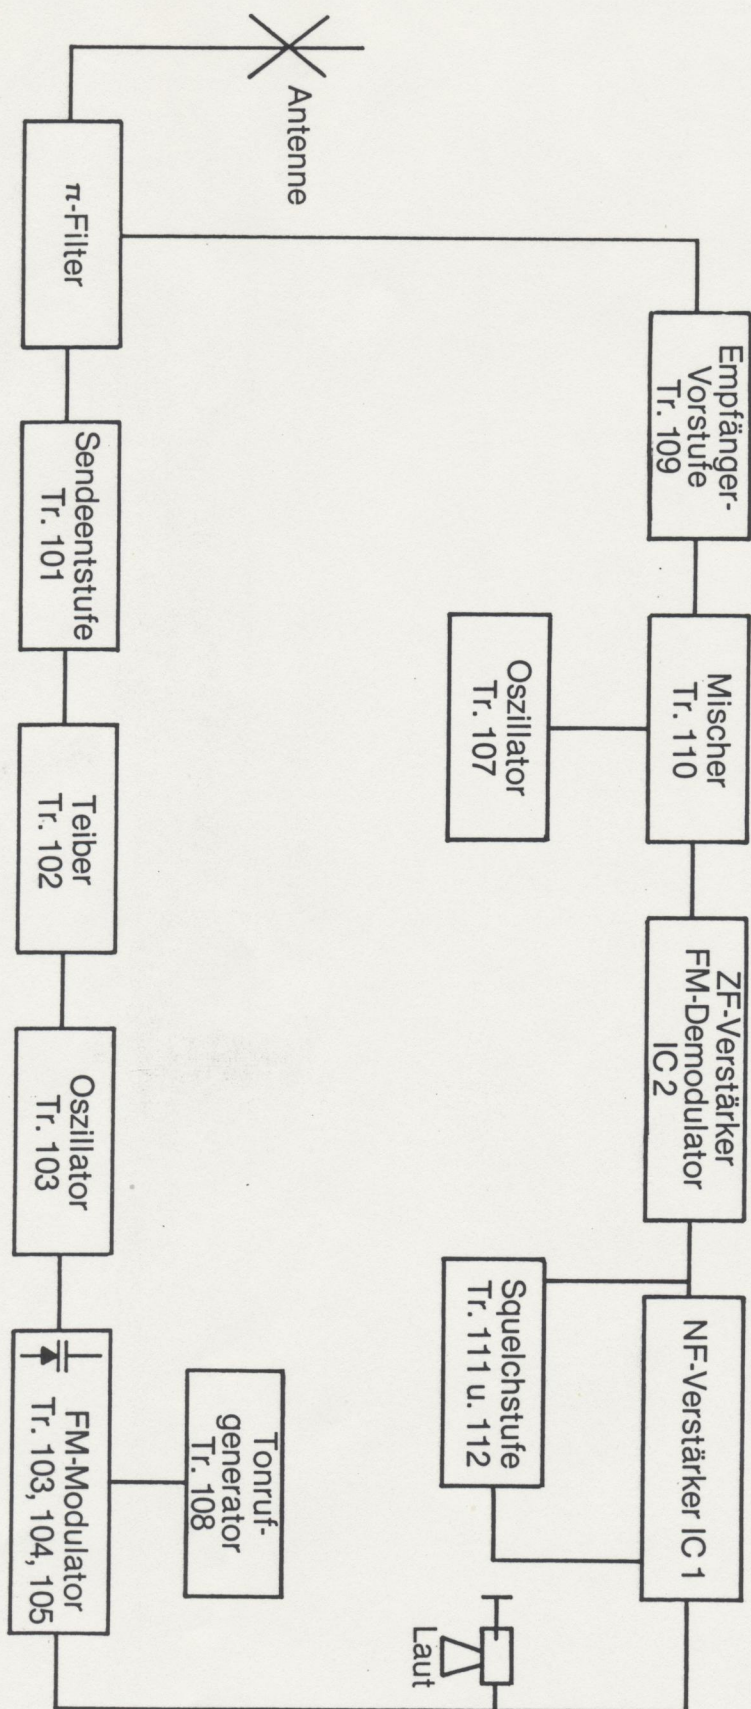



Bestückungsplan: Beta

M 2:1

Gr.-Nr.: 800 173

Erz.-Nr.: 10010 + 10012

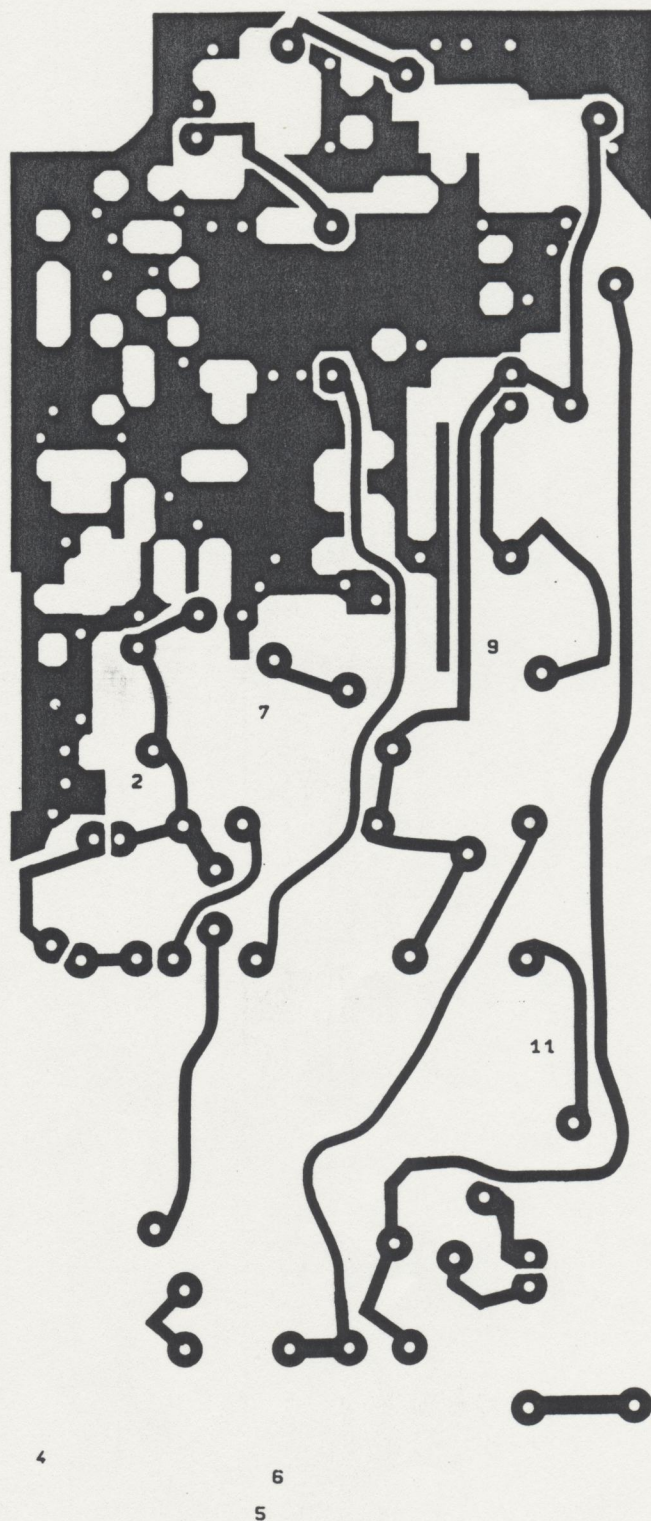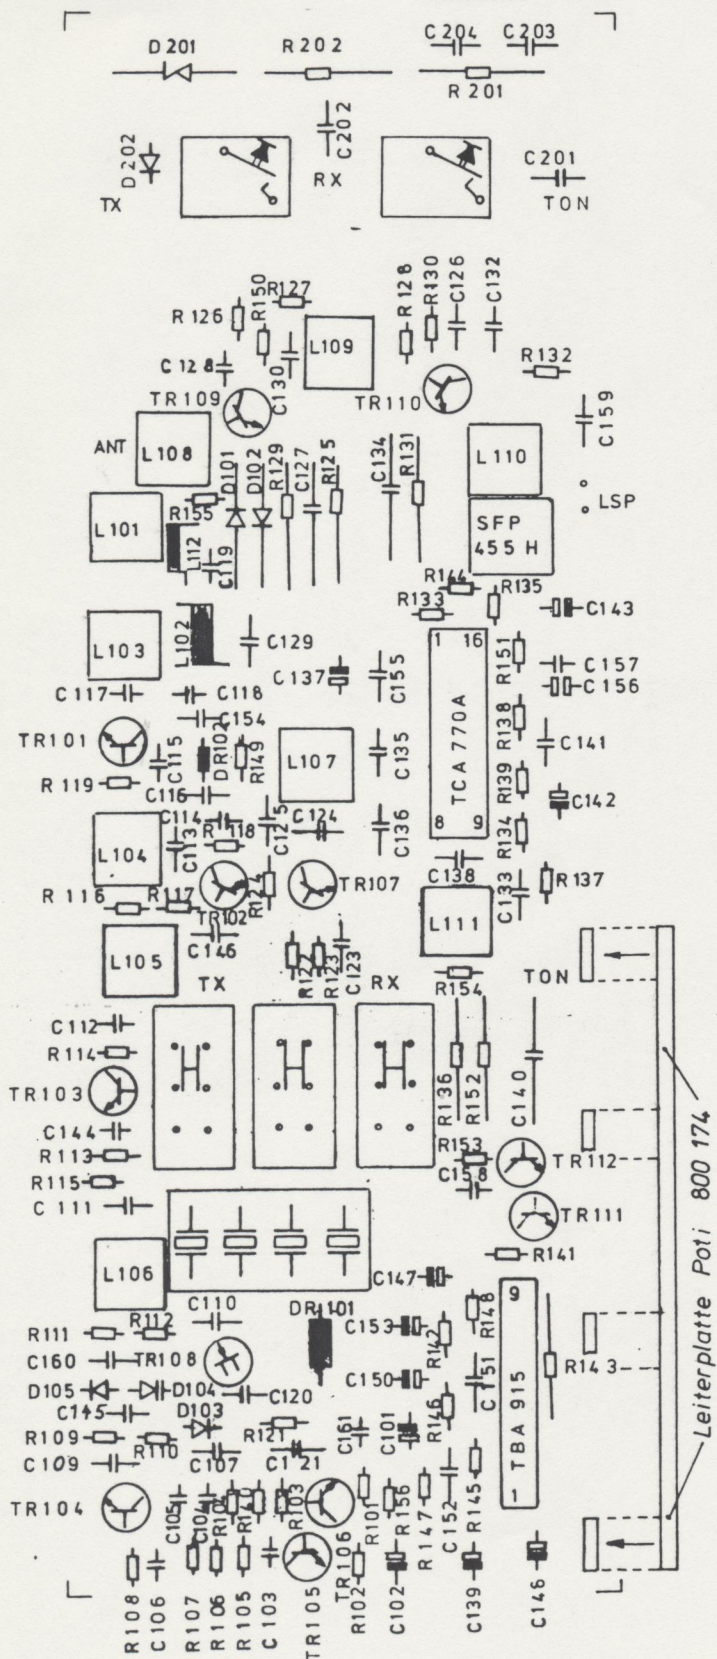

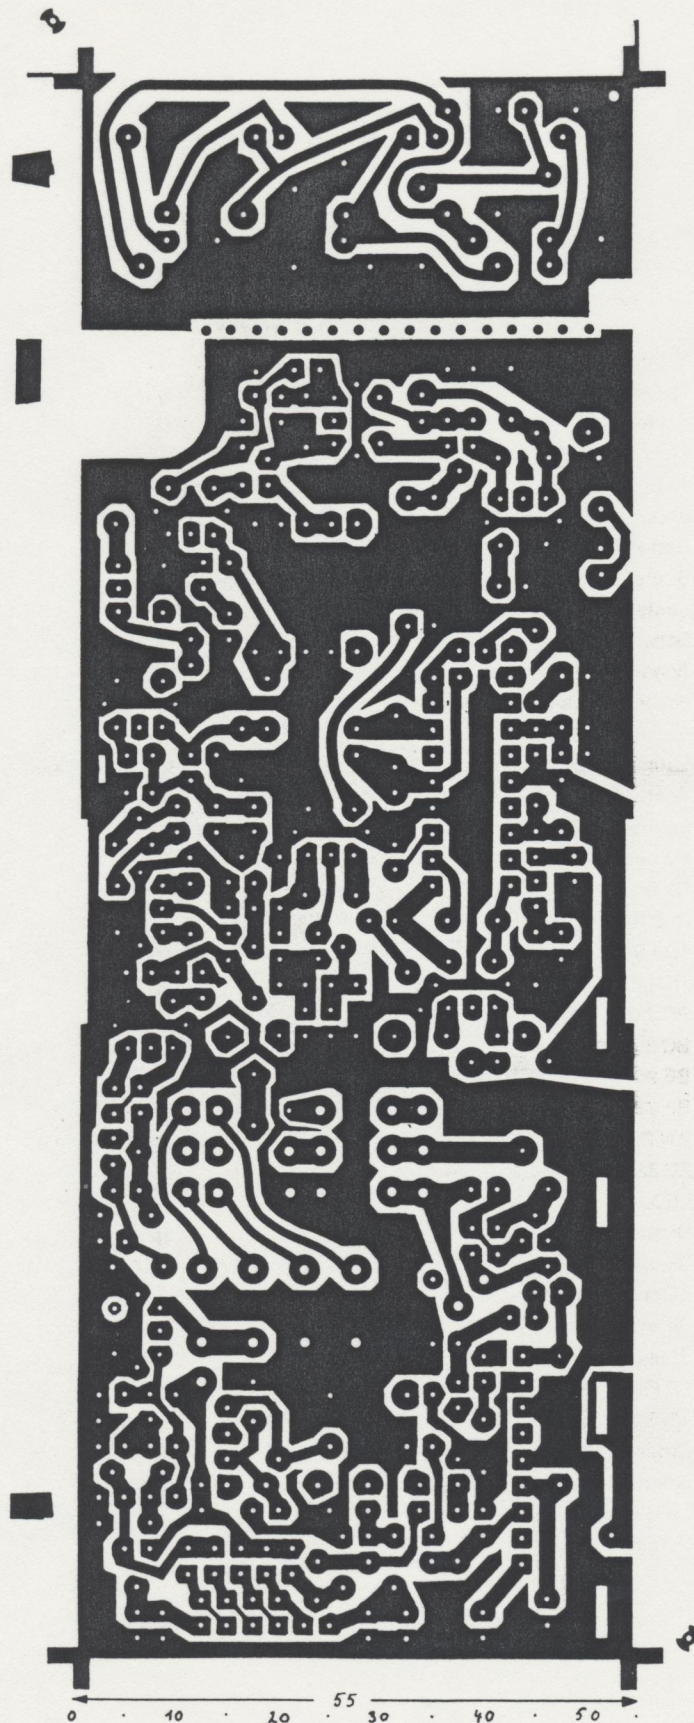

ERSATZTEILE — lieferbar

	Bezeichnung	ET-Bestell-Nr.	Int.-Nr.	Preis
	Gehäuse - Oberteil	70 002 727	002 727	3,00
	Gehäuse - Unterteil	70 002 726	002 726	3,00
	Batteriedeckel	70 002 728	002 728	2,00
	Frontplatte	70 000 171	800 171	4,00
	Schaleraufsatz Sg-Dx-			
	Kanalschalter	70 002 735	002 735	1,00
	Schiebeleiste kurz	70 002 730	002 730	1,00
	Schiebeleiste lang	70 002 729	002 729	1,00
	Antennenhalter	70 002 731	002 731	1,00
	Antennenführung	70 002 732	002 732	1,00
	Batteriekontakt-Abdeckung	70 002 780	002 780	1,00
	Bauteile-Abdeckung	70 002 877	002 877	1,00
	Lautsprecher-Schutzkappe	70 001 293	001 293	1,00
	Schaumstoff (Batterie)	70 002 872	002 872	1,00
	Schaumstoff (Kontakt)	70 002 873	002 873	1,00
	Antenne	70 001 465	001 465	4,00
	Antennenkontakt	70 002 778	002 778	1,00
	Lautsprecher 32 Ohm	70 001 466	001 466	4,00
	Tonruf-Tipp-Schalter	70 002 774	002 774	2,00
	Sende-Empfangs-Tipp-Schalter	70 002 773	002 773	2,00
	Kanal-Squelch-DX-Schalter	70 001 761	001 761	1,00
	Quarzsockel	70 001 851	001 851	1,00
	Poti-Rad, komplett	70 000 172	800 172	3,00
IC 1	TBA 915 S	70 001 727	001 727	10,00
IC 2	TCA 770 A	70 002 771	002 771	13,00
Tr. 104, 5, 6, 12	BC 238 B	70 001 668	001 668	3,00
Tr. 111	BC 307 A	70 002 191	002 191	1,00
Tr. 102, 7, 9, 10	BF 254	70 001 364	001 364	1,00
Tr. 108	BF 245 C	70 002 122	002 122	2,00
Tr. 101	2 N 2222	70 001 557	001 557	1,00
D 104	ZC 822 Kapazitätsdiode	70 002 190	002 190	3,00
D 201	LED, rot	70 002 878	002 878	1,00
L 101	Drossel	70 002 874	002 874	1,00
L 102	Drossel 12,5 Wdg.	70 001 474	001 474	2,00
L 104, 5, 7, 8, 9	Filter 27 MHz, 113 CNS, 2 K 218	70 001 470	001 470	2,00
L 103	Filter 27 MHz, 113 CNS, 2 K 714	70 002 184	002 184	2,00
L 106	Spule 13 MHz, 113 CNS, 1113	70 002 851	002 851	2,00
L 110	ZF-Filter, LMCS 4102	70 002 109	002 109	2,00
L 111	ZF-Filter, LMCS 4202	70 002 186	002 186	2,00
L 112	Drossel 3 1/2 Wdg.	70 002 178	002 178	1,00
Dr. 101	Drossel	70 002 781	002 781	3,00
Dr. 102	Drossel	70 002 187	002 187	1,00
Fi. 1	Keramikfilter SFP 455 A	70 002 772	002 772	4,00