
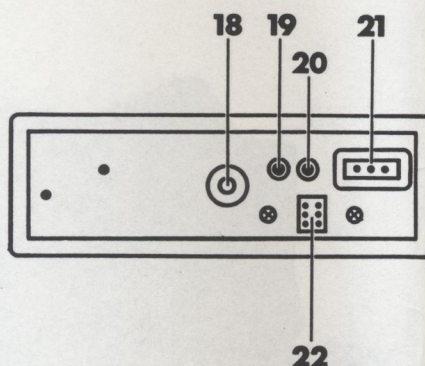


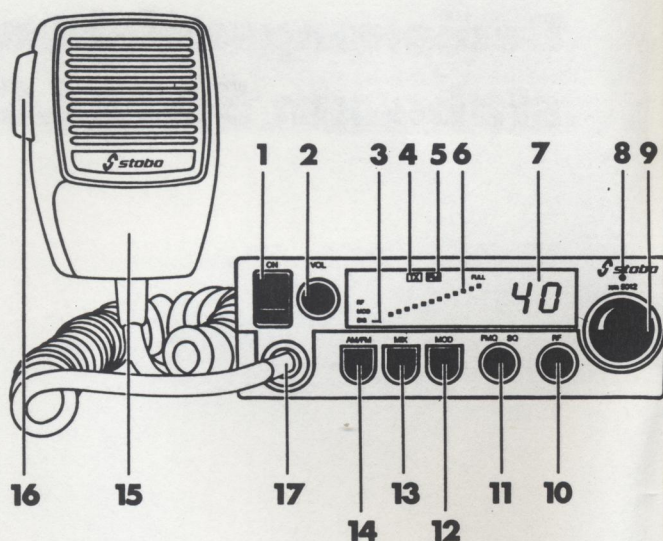

Anzeige- und Bedienungselemente

- 1 Ein/Aus-Wippschalter
- 2 Lautstärke-Regler
- 3 Anzeige der Funktion der Balken-anzeige
- 4 Sendeanzeige
- 5 FM-Anzeige
- 6 Anzeige der Feldstärke, der Sendeleistung oder des Modulationsgrades
- 7 Kanalanzeige
- 8 Regler für die FM-Rauschunterdrückung FMQ
- 9 Kanalschalter
- 10 HF-Verstärkungsregler
- 11 Rauschsperr-Regler mit Zug-schalter für die FM-Rausch-
unterdrückung FMQ
- 12 Taste für die Modulationsgrad-Anzeige
- 13 Taste für AM-Empfang auf FM-Kanälen
- 14 FM/AM-Umschalter
- 15 Mikrofon
- 16 Sendetaste

Anschlüsse

- 17 Mikrofon-Anschluß
- 18 Antennen-Anschluß
- 19 Anschluß für ein externes S-Meter
- 20 Anschluß für einen externen Laut-sprecher
- 21 Anschluß für die Stromversorgung
- 22 Anschluß für ein Selektivruf-Gerät

im Cabrio oder in Transportern und LKW) oder ungünstigem Anbringungsort, bei dem der eingebaute Lautsprecher nicht frei abstrahlen kann.

Impedanz 8 Ohm, Leistung 5 Watt.

Mit schwenkbarem Montagebügel. Besonders kompakte Abmessungen, deshalb überall problemlos anzubringen.

Art.-Nr. 70048.

Schnellmontage-Halterung

Zum sekundenschnellen Einsetzen und Herausnehmen der CB-Mobilstation. Beim Einschieben des Gerätes in die Halterung werden automatisch die Verbindungen zu Antenne und Stromversorgung hergestellt. Sehr praktisch, wenn das Gerät wechselweise in verschiedenen Fahrzeugen oder stationär betrieben werden soll. Die Halterung hat bereits einen anschlussfertig vormontierten Stecker für die Stromversorgung. Über zwei freie Pole kann zusätzlich zu Stromversorgung und Antenne bei Bedarf auch ein Zusatz-Lautsprecher angeschlossen werden. Die Schnellmontage-Halterung ist einfach zu montieren und problemlos in der Handhabung. Art.-Nr. 70049.

Verstärker-Handmikrofon Stabo Optimike m

Dieses Vorverstärker-Handmikrofon holt die optimale Sendeleistung aus Ihrem CB-Funkgerät. Und es sorgt auch bei ungünstigen Verbindungen für eine klare und gut verständliche Sprachwiedergabe. Mit stufenloser Verstärkungsregelung. Minimale Betriebskosten durch den Einsatz einer kostengünstigen 9 V Blockbatterie.

Das Vorverstärker-Handmikrofon ist für Stabo CB-Funkgeräte postgenehmigt und zugelassen. Art.-Nr. 71550.

Verstärker-Standmikrofon Stabo Optimike X

Beim Betrieb Ihres CB-Funkgerätes als Feststation sorgt dieses Verstärker-Standmikrofon für die richtige Power. Die Vorteile: Eine optimale Sendeleistung und eine klare, naturgetreue Sprachwiedergabe.

Das Stabo Optimike ist stufenlos regelbar, hat eine rote LED zur Sendeanzeige und eine großflächige Sprechtafel. Betrieben wird das Stabo Optimike mit einer kostengünstigen 9 V Blockbatterie.

Das Stabo Optimike ist für den Anschluß an Stabo CB-Funkgeräte postgenehmigt und zugelassen. Art.-Nr. 71554.

5 Ton Selektivrufgerät Stabo SC 110 G

Durch den Anschluß dieses externen Selektivrufgerätes an Ihre CB-Funkstation können Sie bestimmte Gegenstationen gezielt anwählen – so einfach, wie beim Telefon: Sie geben nur die 5stellige Rufnummer der betreffenden Station ein und senden den Ruftönen aus. Bei dem gerufenen Funkpartner spricht dann automatisch der Empfänger an, auch wenn er sein Gerät gerade stummgeschaltet hat. Ein automatischer Quittungston bestätigt Ihnen dabei, daß der Ruf angekommen ist.

Auf der anderen Seite sind Sie durch das Selektivrufgerät für Ihre Funkpartner immer empfangsbereit. Ohne, daß Sie dafür alle Gespräche und Anrufe auf dem betreffenden Kanal mithören müssen, denn Sie können Ihren Empfänger stummschalten (stand-by).

Neben einzelnen Stationen können mit dem Stabo SC 110 G auch 10er- oder 100er-Gruppen mit einem einzigen Anruf gerufen werden.

Damit Sie auch außerhalb des Wagens keinen Anruf verpassen, können Sie ein externes, akustisches Signal anschließen.


Art.-Nr. 70051

Anschluß des Selektivrufgerätes Stabo SC 110 G an das Stabo XM 5012


Beim Anschluß des Selektivrufgerätes Stabo SC 110 G an die CB-Funkstation Stabo XM 5012 beachten Sie bitte folgendes:

Bei dem Verbindungskabel vom Stabo SC 110 G zum Stabo XM 5012 muß die Belegung von 2 Stiften des 8poligen DIN-Steckers gemäß Zeichnung geändert werden.

Lötseite



vorher



nachher

Ohne diese Änderung des Steckers ist das Selektivrufgerät nicht betriebsbereit!

Hersteller-Garantie

Für dieses Gerät gewährleisten wir als Hersteller **12 Monate Garantie**.

Die Garantieleistung erstreckt sich auf alle Fabrikations- und Materialfehler und beginnt mit dem Kaufdatum. Eine Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit nach einer Garantieleistung tritt nicht ein.

Die Garantie gilt nicht für

- Transportschäden,
- Sicherungen, Anzeigeleuchten, Akkus, Antennen sowie Eingangs- und Sendehalbleiter, die durch fehlerhafte Bedienung beschädigt wurden,
- Geräte, die unbefugt geöffnet oder verändert wurden,
- Fehler durch unsachgemäße Handhabung, mutwillige Beschädigung, mechanische Überbeanspruchung, übermäßige Hitze- oder Feuchtigkeitseinwirkung, ausgelaufene Akkus, falsche Versorgungsspannung oder Blitzschlag,
- Fracht- oder Transportkosten.

Die Garantieleistung kann nur bei ordnungsgemäß ausgefülltem Garantie-Abschnitt in Anspruch genommen werden.

Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Händler aufgrund des Kaufvertrages bestehen gesondert neben diesen Garantiebestimmungen und bleiben durch diese unberührt.

Geräte-Typ:

Geräte-Nummer:

Das Gerät wurde gekauft bei:

(Stempel oder genaue Anschrift des Händlers)