

TR 18/14/502 = Spannsprenger Endstufe


stabo

6

Hauptleiterplatte, Stromlaufplan

Mod - zu spät
R 155 = 100k soll 22k
oder Q25 = 2SC3242 soll 2SC945 A.P.

stabo

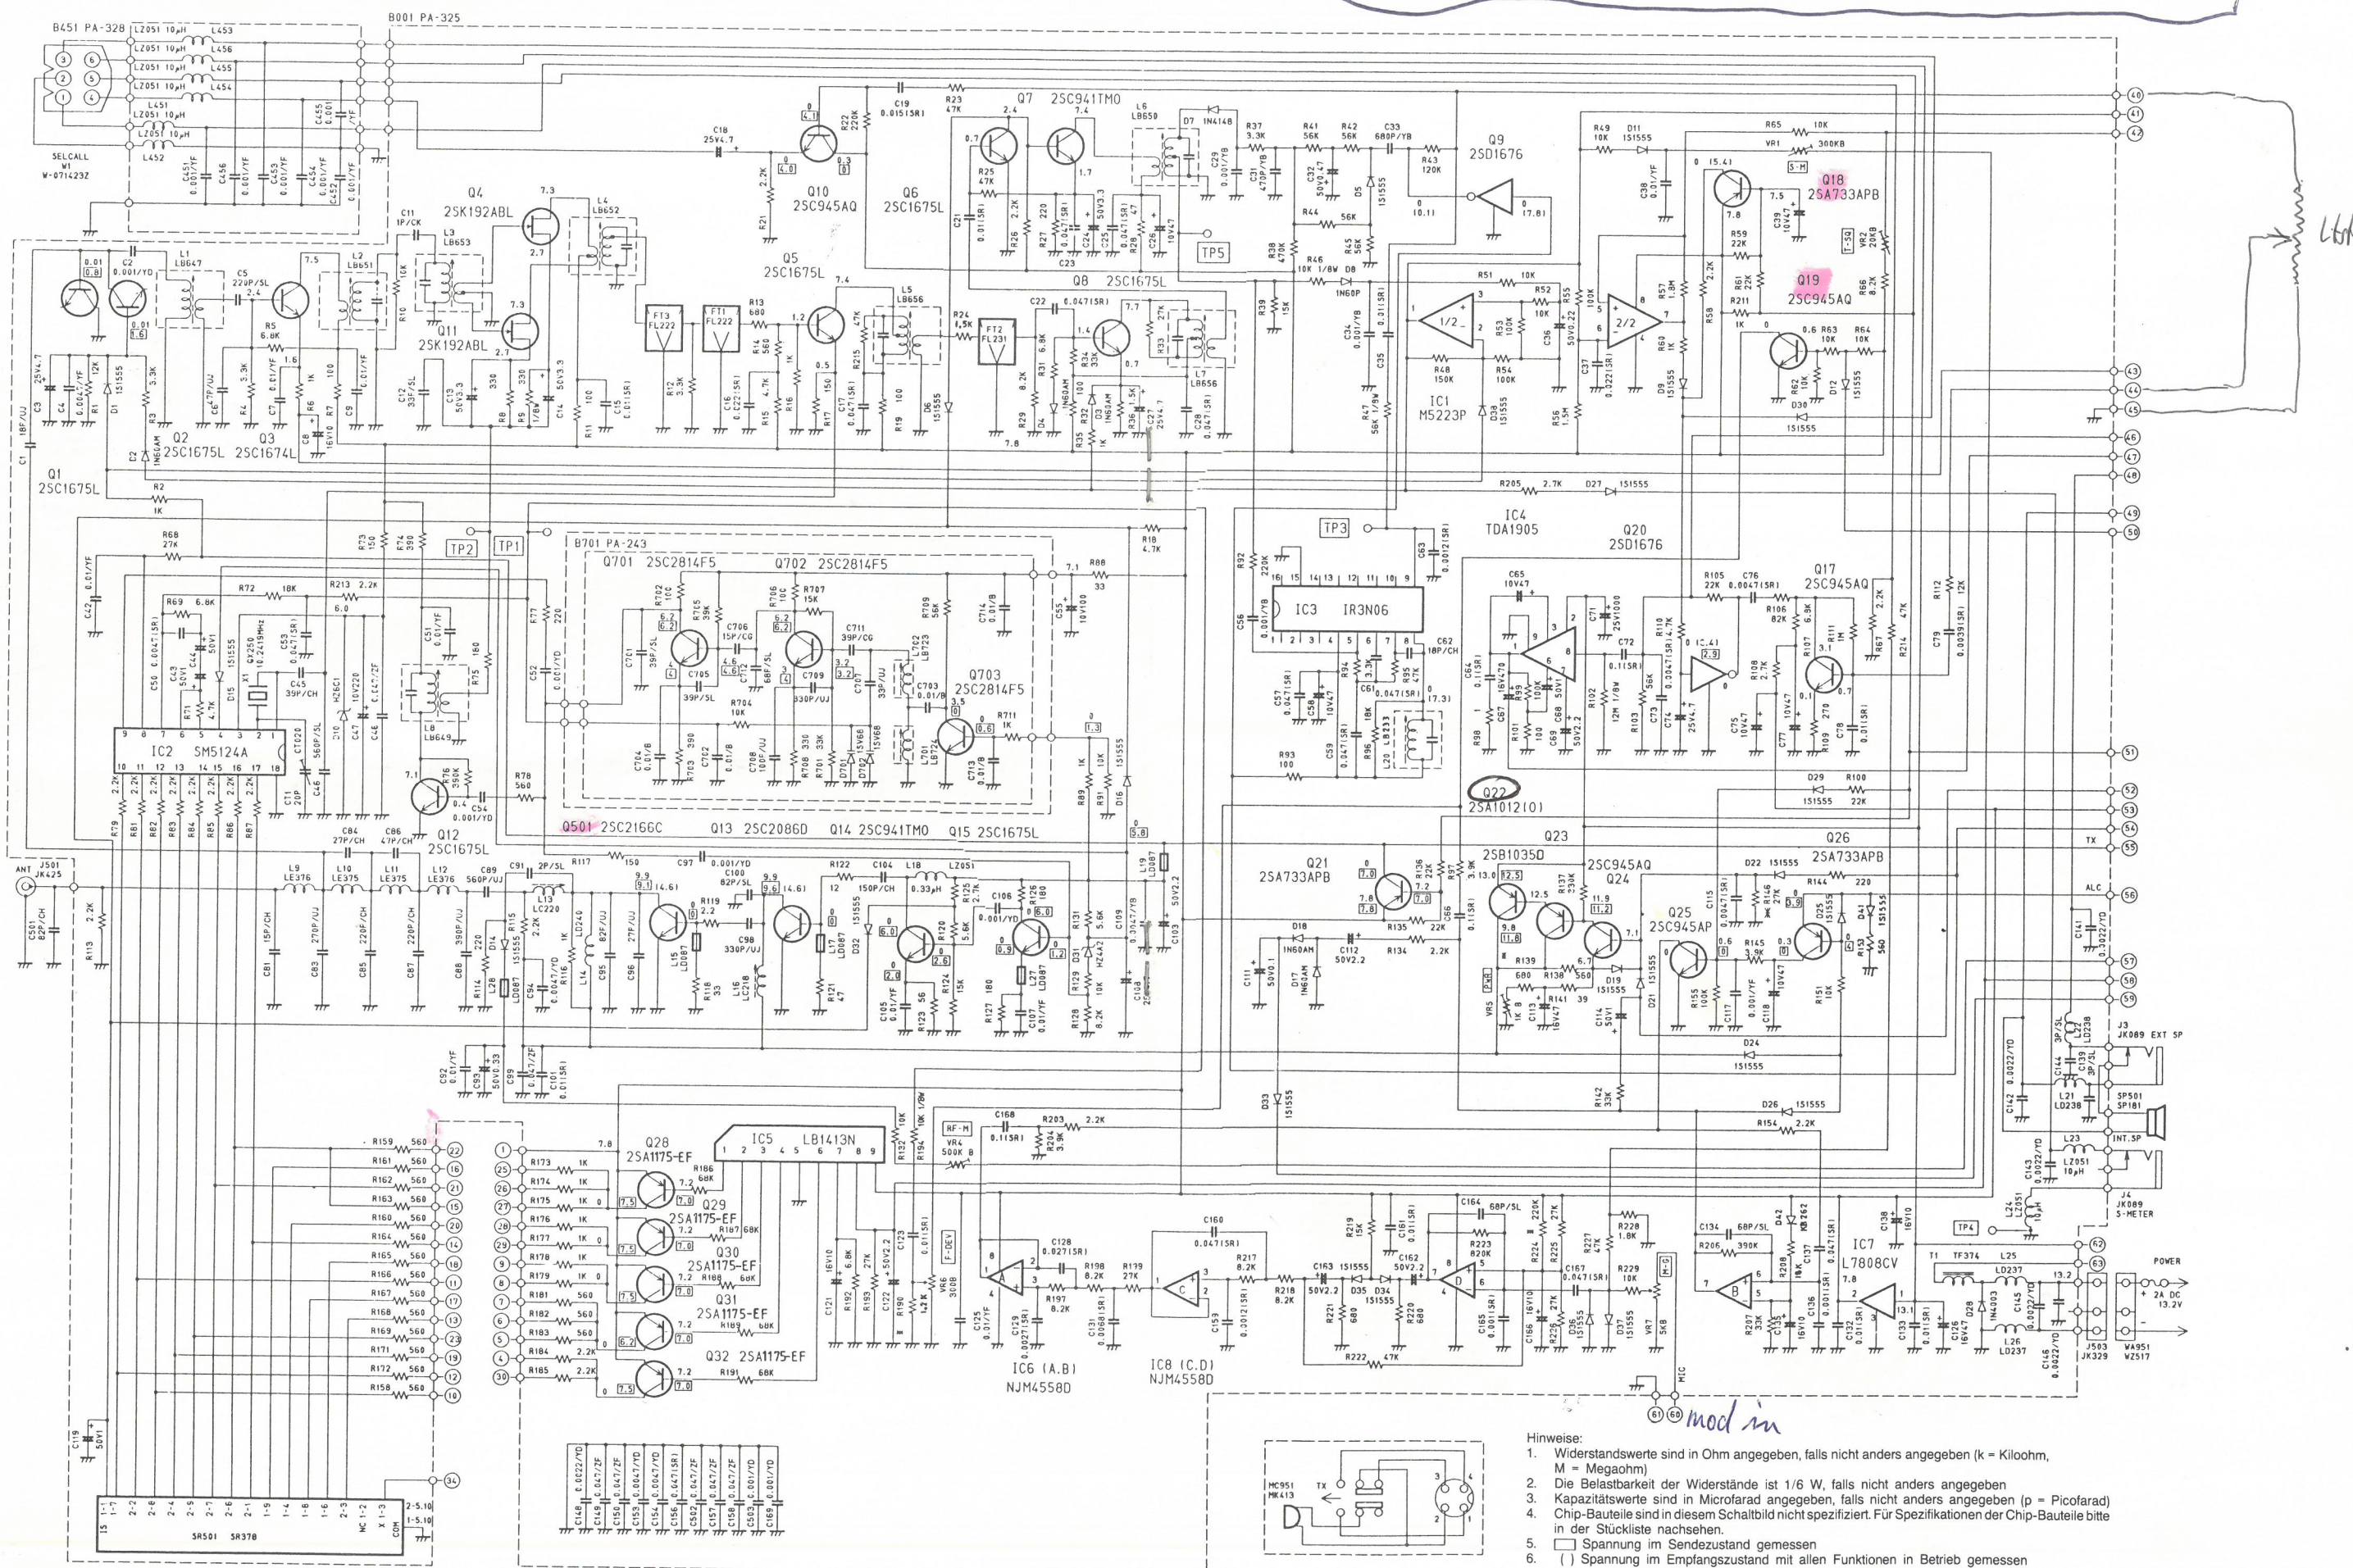

Hinweise:

1. Widerstandswerte sind in Ohm angegeben, falls nicht anders angegeben (k = Kiloohm, M = Megaohm)
2. Die Belastbarkeit der Widerstände ist 1/6 W, falls nicht anders angegeben
3. Kapazitätswerte sind in Microfarad angegeben, falls nicht anders angegeben (p = Picofarad)
4. Chip-Bauteile sind in diesem Schaltbild nicht spezifiziert. Für Spezifikationen der Chip-Bauteile bitte in der Stückliste nachsehen.
5. $\square$ Spannung im Sendezustand gemessen
6. $\square$ Spannung im Empfangszustand mit allen Funktionen in Betrieb gemessen
7. Nicht gekennzeichnete Spannung ist im Empfangszustand gemessen