

AMPLIFICATORE MOD. BV 2001

Questo modello è un derivato dall'ormai famoso nel mondo BV 1001 costruito nell'arco di sette anni in ben 11500 esemplari.

Il BV 2001 è stato maggiorato in potenza, dotato di preamplificatore in ricezione da 25 dB di guadagno, e di un dispositivo a diodi leads per il controllo visivo della profondità di modulazione unico nel suo genere.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 220 Volt 50 Hz $\pm$ 10%

Potenza di uscita: 600-500-300-100 W AM commutabili

Potenza di uscita max. SSB: 1200 W PEP

Potenza di ingresso: 0,5-10 W AM 1-20 W SSB

Frequenza: 26-30 MHz

Impedenza di uscita: 40-75 Ohm

Strumento indicatore potenza di uscita illuminato

Strumento indicatore tensione anodica illuminato

Controllo della percentuale della modulazione a diodi


Attenuatore resistivo regolabile a 4 posizioni per il seg e ricezione.

Funzioni dei comandi sul frontale: manopola di sintesi commutazione delle 4 potenze di uscita, interruttore (re AM - FM - SSB, preamplificatore ON - OFF, comr OPERATE.

Regolazioni sul pannello posteriore: regolazione a cacciavi trasmettitore e amplificatore, regolazione a cacciavi stadio.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Collegare con cavo l'uscita del trasmettitore con la ta trasmettitore ed il cavo di antenna sull'altra pri
- Inserire la spina di alimentazione alla presa a 220 spinotto centrale che serve per la messa a terra c
- Posizionare il II° comando da destra sul tipo di tra de usare. AM FM o SSB.
- Posizionare il I° comando da destra su ON ed alti
- Posizionare i comandi TUNE e PLATE su 4-5 circi
- Posizionare i comandi relativi per la massima potenza di uscita (treos cesi).
- Andare in trasmissione senza modulare per tratti di circa 2-3 secondi e regolare PLATE e TUNE per la massima indicazione dello strumento indi catore potenza di uscita, ripetere alcune volte le sintonie fino a quando l'indicatore di uscita non aumenta più.

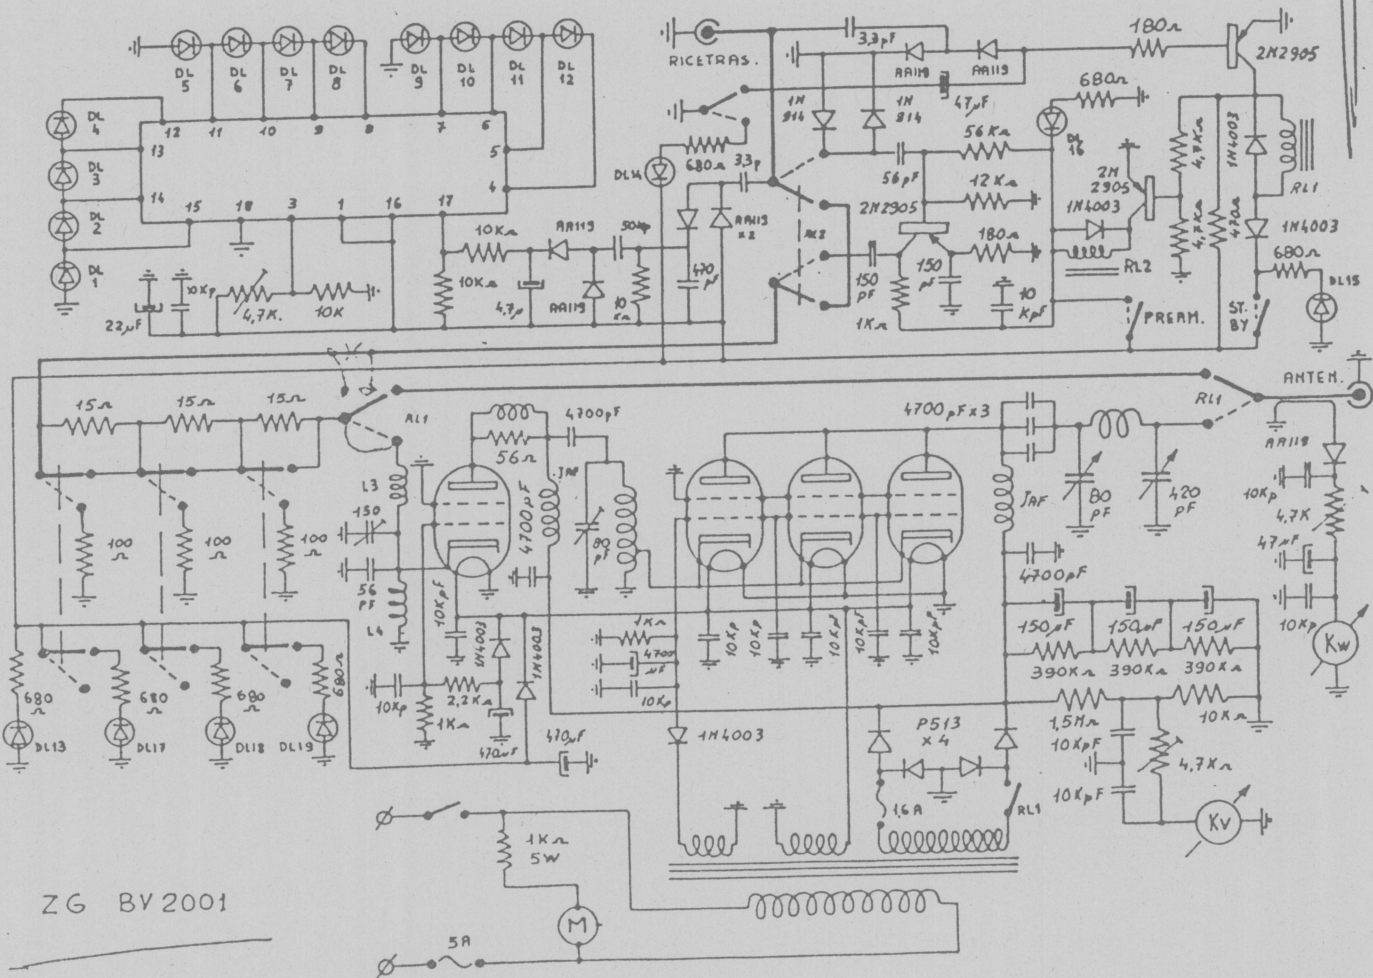

ZG BV2001

BV 2001

10071B

