


Windows operated Transmitter and Receiver



Tierkreis P-8000 Shinwa P-800 CB-Radio

Einstellung

**TC1 10,240
MHz Referenzfrequenz L18 10,240 MHz
L1 HF-Eingang
L2 HF-Eingang
L3 HF-Eingang
L4 HF-Eingang
L6 ZF (10,7 MHz)
L7 FM-Diskriminator (Demodulator)
VR5 Mikrofon . Verstärkung
VR6 FM-Abweichung (FM-Modulation)
L19 VCO-Spule
L20 Sender
L21 Sender
L24 Sender
L27 Sender**

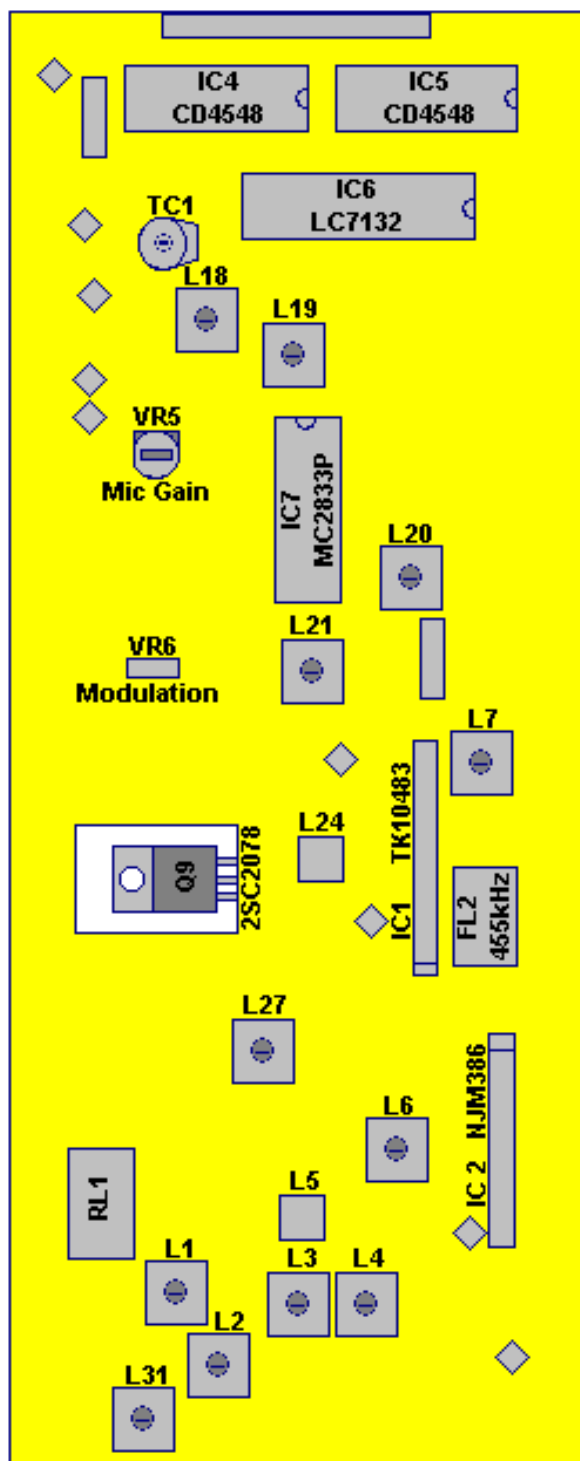

Mikrofonanschluss

Stift	Beschreibung
1	Boden
2	6 Volt
3	Lautsprecher
4	Mikrofon
5	SQ
6	TX-Schlüssel (Mit Masse verbinden)

Komponent`s

[2SC2314 Finale Transistor](#)

[LC7132 PLL-Frequenzsynthesizer](#)

[RLC10483 FM IF und Detektor](#)

[NJM386S Audio-Leistungsverstärker](#)

[MC2833 FM-Senderschaltung](#)