



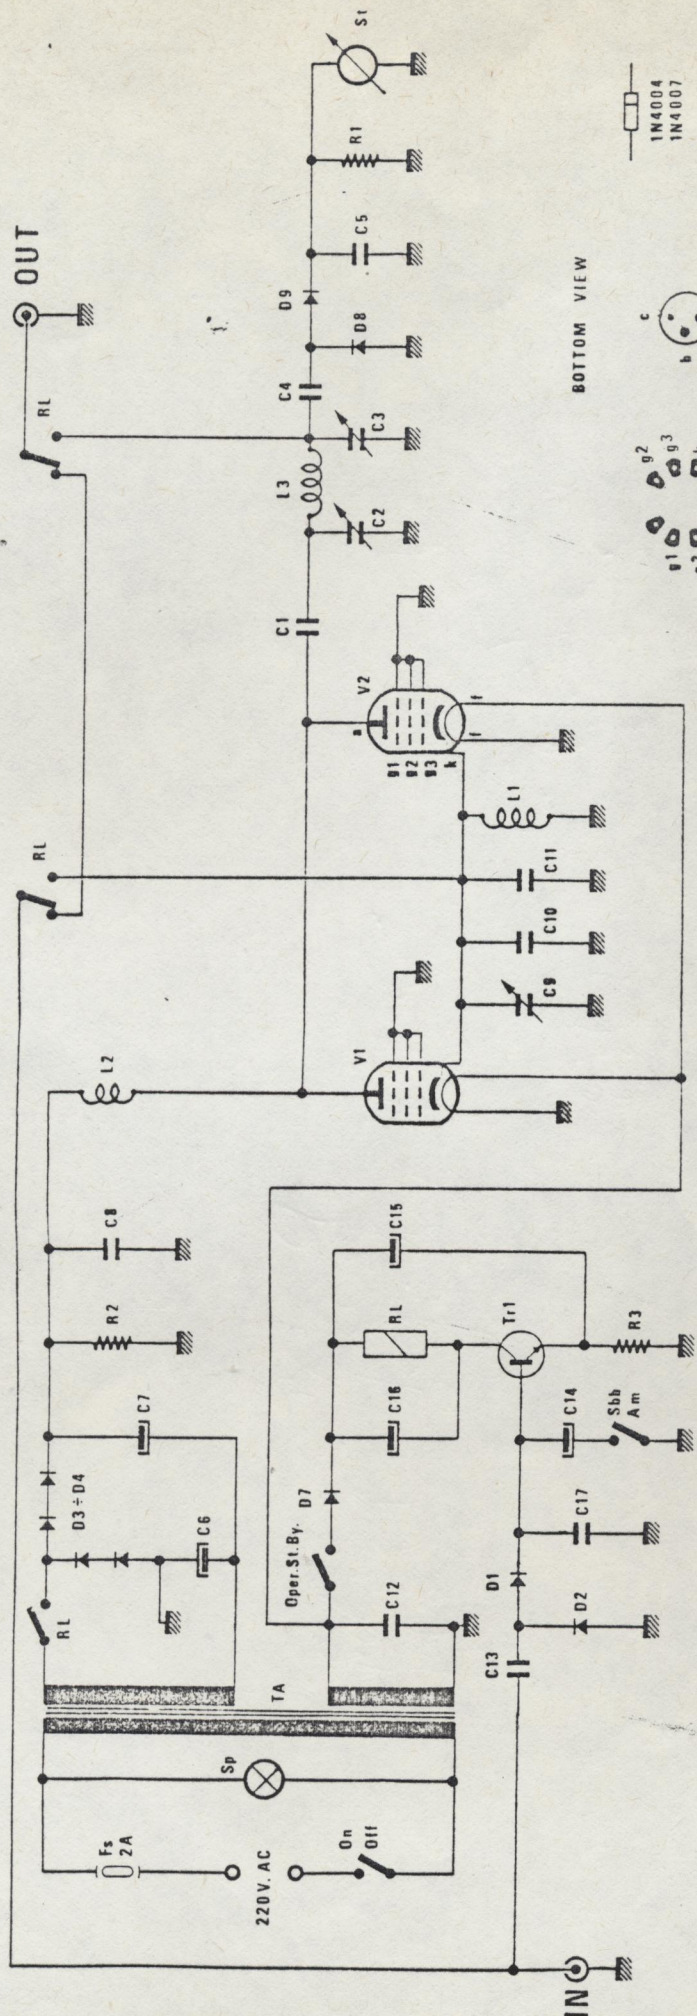

BOTTOM VIEW

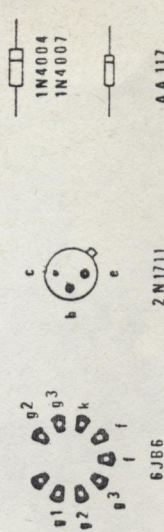

Il presente disegno è di proprietà BRTEMI a tutti gli effetti di legge.
La BRTEMI si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune al fine di migliorare la funzionalità dell'apparecchio senza preavviso alcuno.

- R1 = 10 Ohm 1/4W
- R2 = 1M Ohm 1/4W
- R3 = 1 Ohm 1/4W
- C1 = 270pF 200V
- C2, C3 = 0.350pF
- C4 = 3.9pF 50V
- C5 = 4kpf 50V
- C6, C7 = 50V 450V
- C8 = 270pF 500V
- C9 = 10+60pF
- C10, C11 = 82pF 50V
- C12 = 4700pF 50V
- C13 = 33pF 50V
- C14, C15 = 470uF 16V
- C16 = 100uF 16V
- C17 = 1kpf 50V
- D1, D2 = AA117
- D3 = D6-1N4007
- D7 = 1N4004
- D8, D9 = AA117
- Tr1 = 2N1711
- V1, V2 = Silvanica 6JN6
- L1 = Bob. CUSN6spire
- L2 = Bob. CU255spire

- L3 = Bob. CUSN13spire
- R1 = Rele 12V T.6043
- St = Strumento
- TA = Trasf. prim. 220/sec. 240-16V.
- Sp = Spia rete.

B R T E M I Eletttronica		-PARTE A-	
Amplificatore lineare mono-		21.9.79	
della BRTEMI 200.		Aut. J. Gaudioso	
Schema elettrico		n° 200.53.00	