

Kaiser

KA 780

Lieber CB-Funker,

wir von N-F-T haben die Technik der Marke "KAISER" weiterentwickelt.


So entstand das KA 780 -ein Luxusgerät der neuen 80-Kanal-Generation- gefertigt unter höchsten Qualitätsmaßstäben.

Sie sind nun Besitzer dieses CB-Funkgerätes und wir wollen, daß es Ihnen viel Nutzen, Spaß und Freude bereitet.

Falls Sie dennoch irgendwann einmal Anlaß zu Beanstandungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Funkfachhändler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben. Dort wird man Ihnen helfen. Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem neuen 80-Kanal-Funkgerät.

**Nachrichten - Funk - Technik
Handelsgesellschaft mbH**

-2-

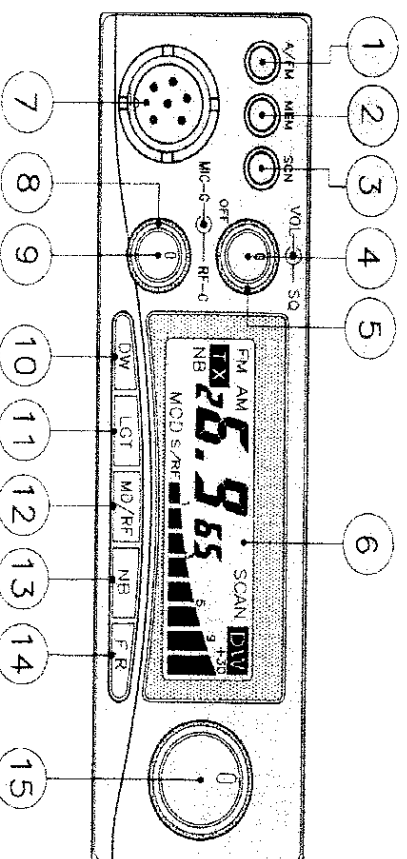

Anschlüsse und Bedienungshinweise

1.) Betriebsartenumschalter mit AM/FM-Automatik

Im AM-Modus (Kanal 4-15) wird bei Erreichen eines nur für FM freigegebenen Kanals automatisch auf FM umgeschaltet, welches durch Blinken der FM-Anzeige im Display dargestellt wird.

2.) Speichertaste MEM für 5 frei programmierbare Speicherkanäle

Um einen Kanal nach Wunsch speichern zu können, müssen Sie diesen Kanal einstellen. Danach halten Sie die MEM-Taste so lange gedrückt, bis im Display die Buchstaben ME erscheinen. Nun wählen Sie eine der 5 Nummern aus, die klein neben der Kanalzahl erscheinen. Danach bestätigen Sie dies wieder durch Betätigen der MEM-Taste.

Um später zu diesem gespeicherten Kanal zurückzukehren, müssen Sie nur noch die MEM-Taste kurz drücken und dann unter einem der 5 gespeicherten Kanäle wählen.

-3-