

40 Kanäle FM

Das P-800 Sprechfunkgerät von **SHINWA** wurde speziell für das CB-Band und nach den neusten CEPT-Bestimmungen entwickelt.

Das Gerät ist standardmäßig mit allen 40 Kanälen ausgerüstet.

Die Frequenzaufbereitung erfolgt mit einem PLL-System, wodurch eine hohe Frequenzgenauigkeit erreicht wird.

CEPT-Zulassung

Das Gerät ist als Portabelgerät, Mobilgerät und Basisstation zugelassen.

Anschlüsse

Für eine 12 V DC - Spannungsversorgung, ein Ladegerät, einen Mikrofonlautsprecher, einen Zusatzlautsprecher und eine Rundstrahlantenne sind externe Anschlüsse vorhanden. Als externe Antenne sind auch ortsfeste Antennen zugelassen.

Ganzmetall-Gehäuse

Das Ganzmetall-Gehäuse macht das Funkgerät nicht nur außerordentlich robust, sondern wirkt auch als ideales HF-Gegengewicht und sorgt für optimale Antennenabstrahlung.

LCD-Anzeige

Eine große LCD-Anzeige informiert über den eingestellten Kanal. Im Gegensatz zu den üblichen LED-Anzeigen braucht diese Art der Anzeige wesentlich weniger Strom und ist auch bei stärkstem Sonnenlicht ablesbar.

Zubehör

Für den mobilen Betrieb wird eine Mobilhalterung MHA-80 angeboten. Hierbei wird die komplette Verdrahtung im KFZ vorgenommen und das Sprechfunkgerät nur noch eingeschoben.

Ein Lautsprechermikrofon macht das Funken noch bequemer.

Abbildung in Originalgröße

Mikrofonstecker 5371



TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN



Abmessungen	216 X 70 X 45 mm
Gewicht	716 g ohne Batterien
Gehäuse	Leichtmetall, Spritzguß
Antenne	Teleskop 138 cm
Stromquelle	extern 12 V intern bis 13,5 V
Frequenztoleranz	±300 Hz
Temperaturbereich	-10° C bis +55° C
Betriebszeit	ca. 6 Stunden (EIA)

SENDER

Ausgangsleistung	Quarzgesteuertes PLL-System Akkubetrieb 2 Watt ext. Betrieb bis 4 Watt
Modulation	F 3 E

EMPFÄNGER

Nachbarkanal-selektivität	PLL-gesteuerter Doppelsuper, extrem großsignalfeste Vor- und Mischstufe mit Dual-Gate-MOS-Fet.
Nebenempfangs-dämpfung	65 dB
Intermodulations-festigkeit	besser als 60 dB
Rauschsperr	besser als 65 dB
NF-Ausgangsleistung	Kontinuierlich einstellbar, Schwellwert 0,4 µV
Zwischenfrequenzen	> 1 Watt
Stromverbrauch (Empfang)	10,695 MHz und 455 kHz 30 mA mit RSP 150 mA bei 500 mW

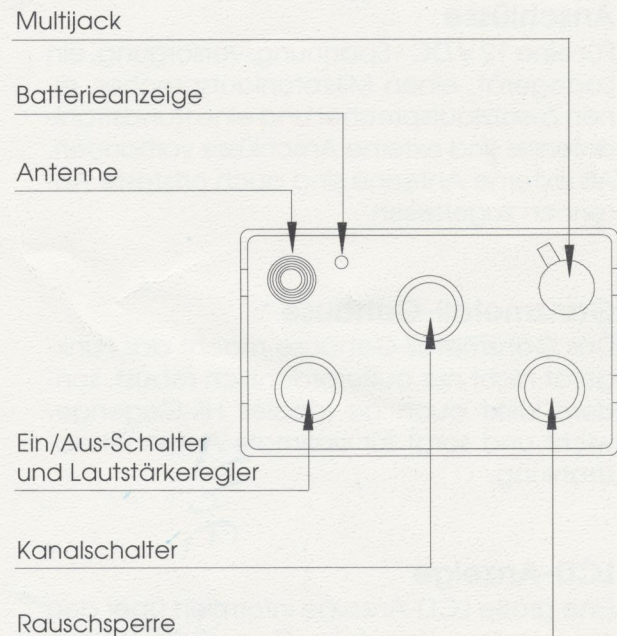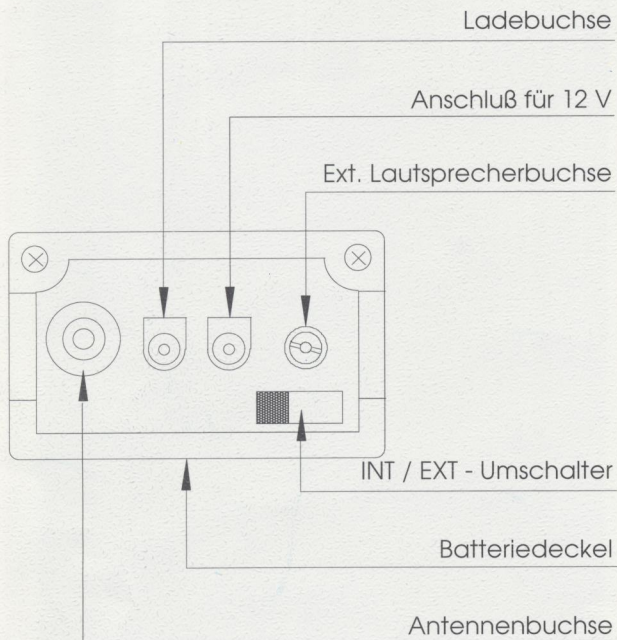

ZUBEHÖR

Lautsprechermikrofon MO - 80

Dieses Mikrofon mit eingebautem Lautsprecher ermöglicht es Ihnen, das Funkgerät auch umgehängt als Portabelgerät, Mobilgerät oder Basisstation zu betreiben.

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Änderungen vorbehalten!

Mobilhalterung MHA - 80

Die Mobilhalterung gestattet den automatischen Anschluß aller Buchsen an der Geräteunterseite beim Einschieben des Gerätes in die Halterung. So kann die Verdrahtung im Fahrzeug verbleiben und das Gerät mit einem Handgriff beim Verlassen des Fahrzeugs als Portabelgerät entnommen werden.

wipe electronic gmbh & co., kg

Dieselstraße 7 · 5657 Haan 1
Telefon 021 29 / 51001
Telex 859461 wipe d
Telefax 021 29 / 54464

Albrecht Electronic

Otto-Hahn-Str. 7 · 2077 Trittau
Tel. 041 54 / 8072-0
Telex 2189406 agru d
Telefax 041 54 / 807232