



- per completare la modifica e' necessario cambiare la disposizione di altri due ponticelli (JP00 e JP01) posti sempre dal lato saldature;
- per individuare i ponticelli JP00 e JP01 fare riferimento alla foto 3 per l'ALAN48 P MULTI ed alla foto 4 per l'ALAN 78 P MULTI;

(foto 3) ALAN48 P MULTI

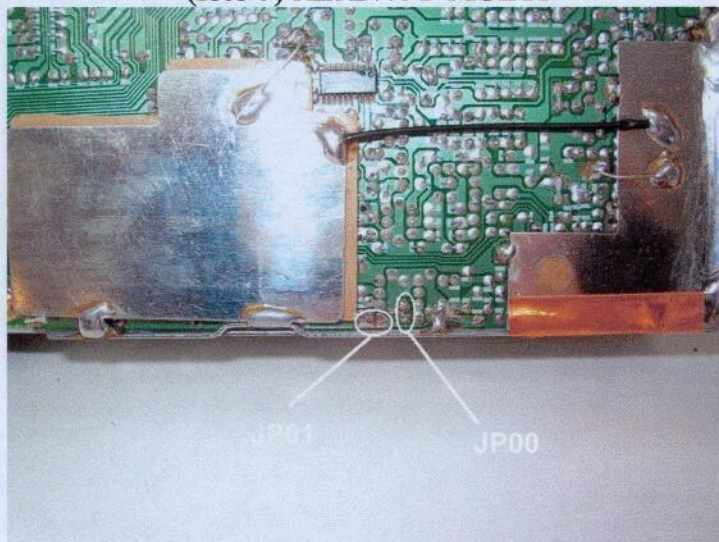

(foto 4) ALAN78 P MULTI

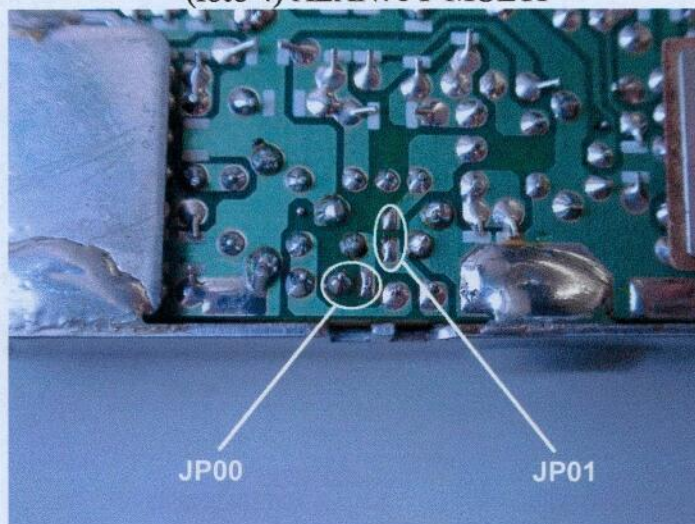

-disporre i due ponticelli come segue:

BANDA 'RU'

PONTICELLO JP00	APERTO
PONTICELLO JP01	CHIUSO

Per selezionare la banda 'RU' operare come descritto sul manuale d'istruzione della radio:

- spegnere la radio;
- accendere l'apparecchio premendo contemporaneamente i tasti 'AM/FM' e 'SCAN';
- ruotare la manopola 'CHANNEL' e selezionare la banda 'RU';
- premere il tasto 'AM/FM' per terminare la selezione.